








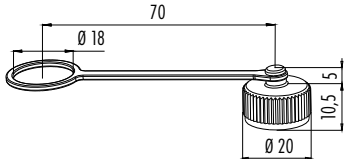



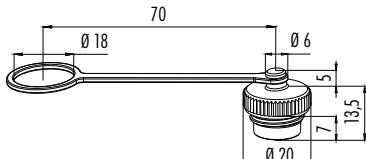



Bezeichnung / Description	Maßzeichnung / Drawing	Bestell-Nr. / Ordering-No.
<p>Crimpzange für Einzelkontakte Crimping tool for single contacts</p> 		66 0001 014 100
<p>Crimpzange für Bandkontakte Crimping tool for strip contacts</p> 		67 0001 014 100
<p>Schutzkappe für Kabelstecker, IP67 Protection cap for male cable connector, IP67</p> 	 <p>~ 125 Ø 6 10,5 5 Ø 20</p>	08 1077 000 000
<p>Schutzkappe für Kabeldose, IP67 Protection cap for female cable connector, IP67</p> 	 <p>~ 125 Ø 6 5 7 13,5 Ø 20</p>	08 1078 000 000
<p>Schutzkappe für Flanschstecker, IP67 Protection cap for male panel mount connector, IP67</p> 	 <p>70 Ø 6 10,5 5 Ø 20 Ø 3</p>	08 1079 000 000
<p>Schutzkappe für Flanschstecker, IP67 Protection cap for male panel mount connector, IP67</p> 	 <p>70 Ø 18 10,5 5 Ø 20</p>	08 2670 000 000
<p>Schutzkappe für Flanschdose, IP67 Protection cap for female panel mount connector, IP67</p> 	 <p>70 Ø 6 5 7 13,5 Ø 20 Ø 3</p>	08 1080 000 000
<p>Schutzkappe für Flanschdose, IP67 Protection cap for female panel mount connector, IP67</p> 	 <p>70 Ø 18 Ø 6 5 7 13,5 Ø 20</p>	08 2671 000 000

Bezeichnung / Description

Maßzeichnung / Drawing


Bestell-Nr. / Ordering-No.

Blindstopfen, IP67
Blind plug, IP67




08 2668 000 001

Montageschlüssel für Flanschsteckverbinder
Mounting spanner for panel mount connectors



07 0010 010


Sechskantmutter
Hexagonal nut



01 0146 001 Stärke/Thickness 2,5 mm

01 5006 001 Stärke/Thickness 5 mm


Ringmutter für Befestigungsgewinde
Ring nut for fixing thread



01 0010 001


Mit Rändel/with knurled screw

Viereckflansch für Flanschsteckverbinder, IP40
Rectangular flange for panel mount connectors, IP40




04 0106 001

Lötösenring, IP40
Solder eye ring, IP40

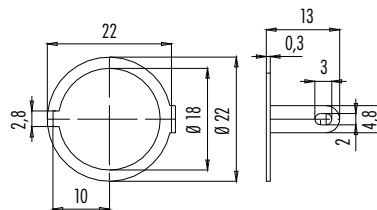

04 0183 009


Distanzhülse für Flanschsteckverbinder, Tauchlöt Ausführung, 2-19 pol
Distance shell for panel mount connectors, dip solder version, 2-19 contacts



Leiterplattendicke: max. 1,5 mm
Thickness of PCB: max. 1,5 mm

02 0007 000

Montageschlüssel für Kabelsteckverbinder
Mounting spanner for cable connectors



02 1785 000

Lösewerkzeug für Kontakte
Extraction tool for contacts



07 0090 000