

Baïonnette NCC

Connecteur mâle, surmoulé

Série 770



Baïonnette NCC

Série	770
Contacts	8
Courant	2 A
Voltage	175 V
Version	Avec anneau à baïonnette en noir Couleur sur demande
Type de protection	IP67 connecté
Surface de contact	Au (or)
Raccordement	Câbles en PVC/PUR



Série 770 NCC · Connecteur mâle, surmoulé


- Connecteur moulé sur le câble
- Version droite
- Câbles en PUR et PVC
- Noir, couleur sur demande
- IP67 connecté
- > 5000 cycles d'enfichage
- Verrouillage à baïonnette
- Longueur de câble standard 2 m et 5 m
- Autres longueurs sur demande
- Disponible

Description

Connecteur mâle, surmoulé, noir




Plan

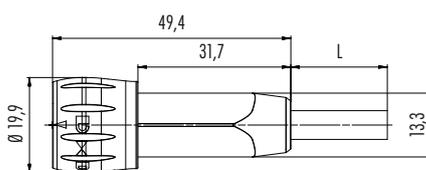

Contacts Cable Long. de cable Référence

Contacts	Cable	Long. de cable	Référence
8	PVC	2 m	77 6005 0000 20008-0200
		5 m	77 6005 0000 20008-0500
	PUR	2 m	77 6005 0000 50008-0200
		5 m	77 6005 0000 50008-0500

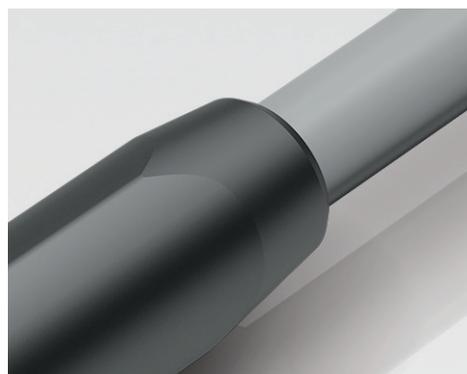

Caractéristiques techniques

Nombre de contacts	8
Verrouillage des connecteurs	Baïonnette
Type de connexion	souder
Coupe de raccordement	0,25 mm ² (AWG 24)
Passage de câbles	—
Type de protection	IP67
Durée de vie mécanique	> 5000 cycles d'enfichage
Température limite supérieure	+ 85 °C
Température limite inférieure	- 25 °C
Voltage	175 V
Voltage de choc assignée	1750 V
Degré d'encrassement	2
Catégorie de surtension	II
Groupe d'isolants	II
Courant nominal (40°C)	2 A
Matière du contact	CuZn (Laiton)
Surface de contact	Au (Or)
Matière du corps de contact	PA
Matière du boîtier	PUR
Matière du verrouillage	PA


Caractéristiques techniques du câble

Nombre de contacts	8	
Coupe de raccordement ¹⁾	8 x 0,25 mm ²	
Matière de la gaine	PVC	PUR
Toron d'isolation	PVC	PP
Plan des fils (mm)	32 x 0,1 mm	
Diamètre de câble (mm)	6,0	
Leiterwiderstand	≤ 79 Ω/km	
Plage de temp. (câble en mouvem.)	- 5°C /+ 105°C	- 25°C /+ 80°C
Plage de temp. (câble fixe)	- 40°C /+ 105°C	- 50°C /+ 80°C
Rayon de courbure (câble en mouvem.)	> 10 x D	
Rayon de courbure (câble fixe)	> 5 x D	
Approbation	UL	

Dispositions des contacts

Insert mâle (côté raccordement arrière)

8 contacts

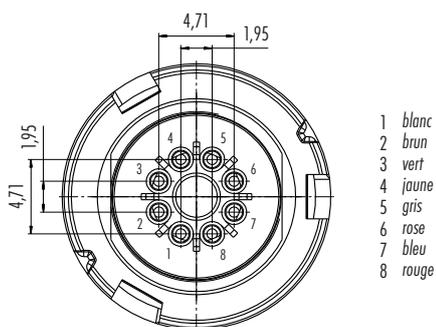

- 1 blanc
- 2 brun
- 3 vert
- 4 jaune
- 5 gris
- 6 rose
- 7 bleu
- 8 rouge

